

EMCP 物联网云平台萤石云密钥功能使用手册



V1.0

河北蓝蜂信息科技有限公司

2021-01-11



目录

一、设备准备	2
1.1, 购买视频器材	2
1.2, 下载摄像头厂家的 APP, 并添加摄像头到手机 APP。	2
1.3, 完善开发者账号并获取萤石云密钥.....	2
二、在平台中添加萤石云密钥	4
三、查看视频	6



EMCP 物联网云平台萤石云密钥功能使用手册

一、设备准备

1.1, 购买视频器材


视频设备包括摄像头和硬盘录像机，摄像头技术参数涉及像素、孔径、固定/旋转云台、焦距、WIFI 联网功能、防护等级等参数。录像机涉及通道数量、硬盘大小等参数。

1.2, 下载摄像头厂家的 APP，并添加摄像头到手机 APP。

购买摄像头之后，按照摄像头使用说明书，下载对应厂家的手机 APP，注册使用账号并按照说明书配置摄像头网络，将摄像头绑定至对应厂家的手机 APP。必须实现摄像头对应厂家的手机 APP 能够观看该摄像头的视频画面。

1.3, 完善开发者账号并获取萤石云密钥

萤石云手机 APP 可以观看到摄像头视频后，使用电脑登录萤石云服务网站：<https://open.yz7.com/>，如下图，使用萤石云账号登录，并进入开发者服务功能：

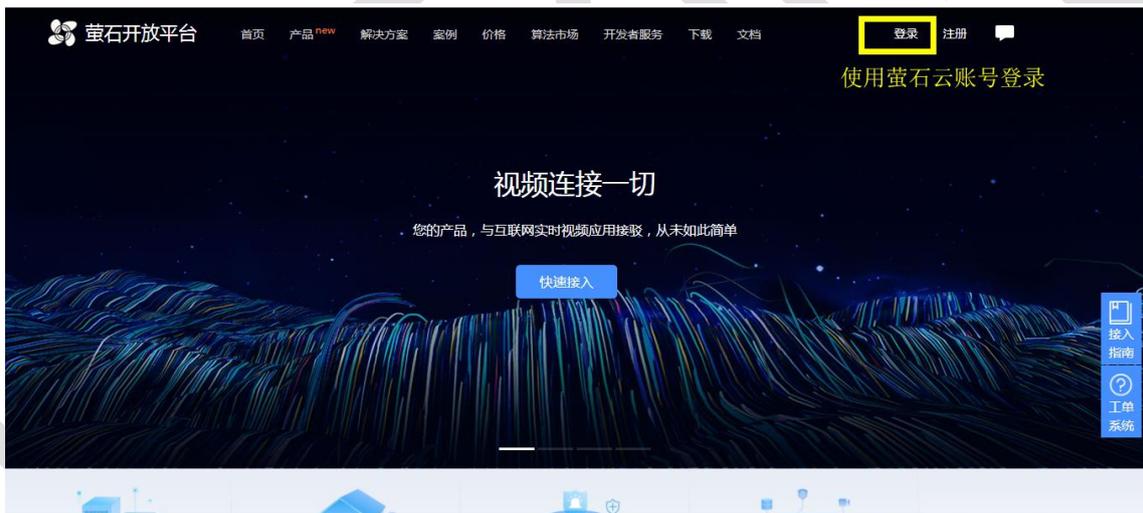

然后按以下步骤完善您的开发者账号信息：

第一步：完善【账号信息】，注意要勾选【我是个人开发者】。



萤石开放平台AI Kit消息订阅组件，软硬一体支持各类AI场景
安装简单，AI识别效果显著，集成方便

* 来源: 萤石开放平台
请告诉我们你如何得知萤石开放平台

* 邮箱: 请输入您的邮箱
填入一个正常使用的邮箱
公告、SDK更新会通过邮箱通知

用户类型: 我是个人开发者

提交

第二步：完善【我的应用】

应用密钥

您尚未创建应用,请先填写您的应用信息!

应用详情

* 应用名称: EMCP物联网云平台
不超过30个字

* 行业: 其他

* 行业名称: 物联网云平台
不超过8个字

我已购买软件, 无需自行开发

* 应用类型: WEB应用 移动应用 PC应用

web应用

* 应用官网: www.lfemcp.com
不超过128个字

第三步：获取 AppKey 和 secret。




从【应用信息】分别获取 **AppKey** 和 **Secret**，并妥善保存，后面会使用的到。

二，在平台中添加萤石云密钥

第一步：打开并登录物联网云平台，进入【后台管理】，选择【萤石云密钥】，点击【编辑】，在弹出的界面中把上文中获取到的 APPkey 和 Secret 填入对应位置，并点击【保存】。

此时，平台绑定萤石云密钥就完成了。

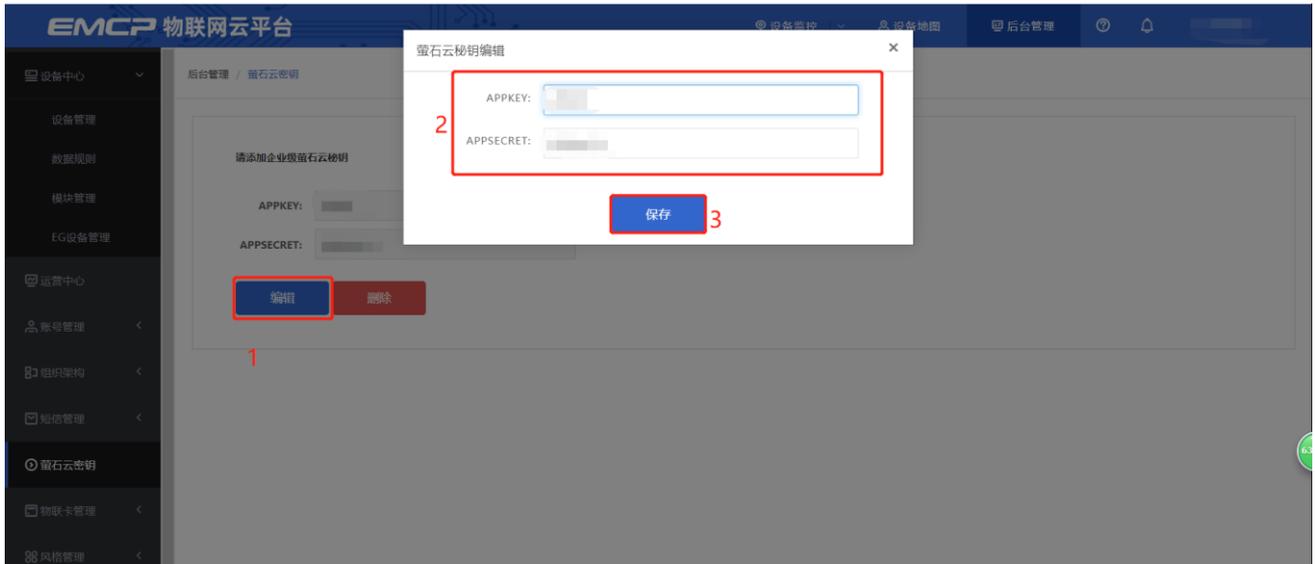

第二步：打开组态画面的编辑窗口，点击左侧工具栏中的【视频窗口】并在编辑界面中拉出一个视频界面（可以自定义大小）。


第三步：在右边属性栏中点击视频流的【设置】，选择【使用在设备中添加的摄像头】，点击【确定】，如下图所示。



注意：如果之前选择过【自定义】并填写过视频流地址，建议先选中【自定义】并将视频流地址删除。完成后点击组态编辑界面上方的【保存】。



第四步：做好画面组态以后，打开【设备管理】，点击对应设备的【编辑】按钮（如果没有设备需要新建设备），在弹出框的最下方找到【添加摄像头】并打开。

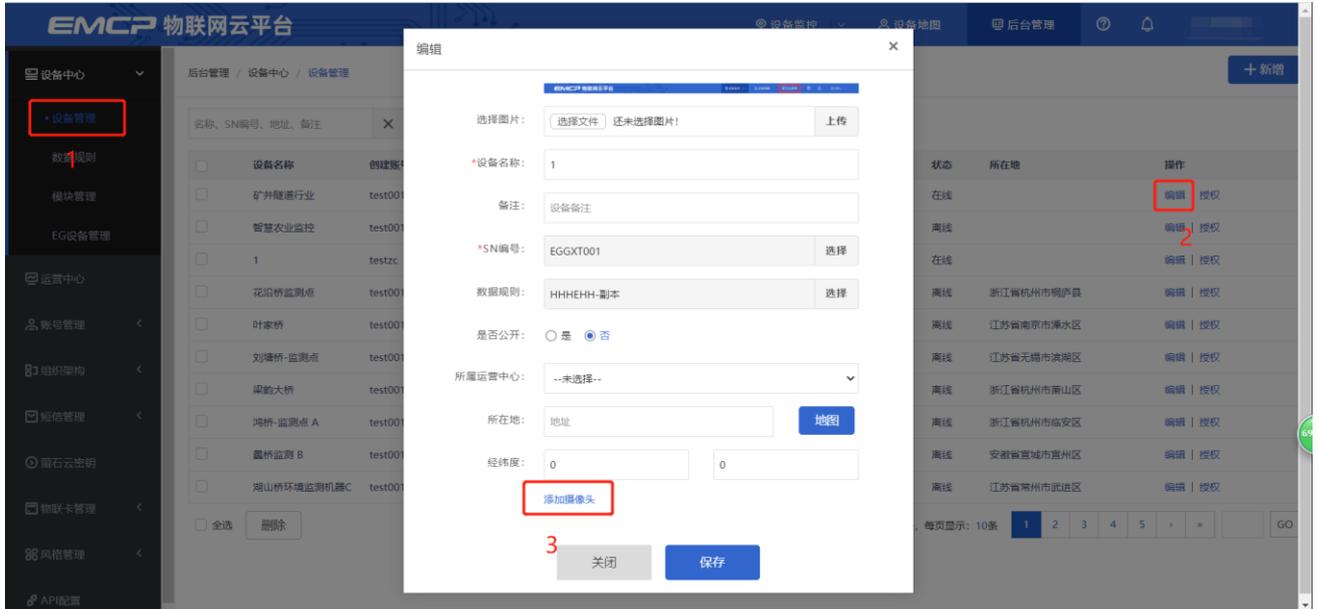

第五步：在弹出的对话框中填写对应设备的摄像头序列号等相关信息。填写完成后点击保存即可。

注意：此处只能绑定一个摄像头。如果同一个设备中有多个摄像头，其余摄像头需要用视频流的方式添加。具体操作步骤见《EMCP 物联网云平台视频使用说明 V4.1》。只有通过“添加摄像头”处添加的摄像头才能控制方向角度等，视频流添加的摄像头不能控制。

摄像头信息

摄像头序列号
从萤石云账号下移除

视频通道

方向控制 开启 关闭

缩放 开启 关闭


变焦 开启 关闭

是否支持高清 支持 不支持


三、查看视频

电脑端打开【设备监控】，选择对应的设备即可看到视频。

手机端打开【云联物通】APP 并登录，在【我的设备】种选择对应的设备如下图所示：

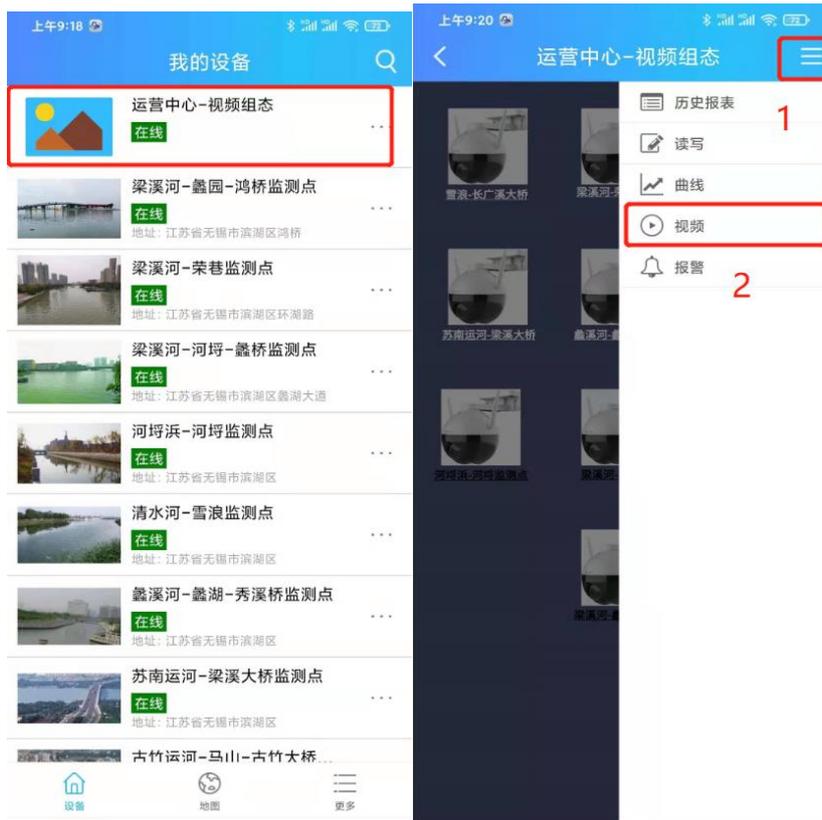

点击右上角的【三】，选择【视频】，此时可以对摄像头进行操作。

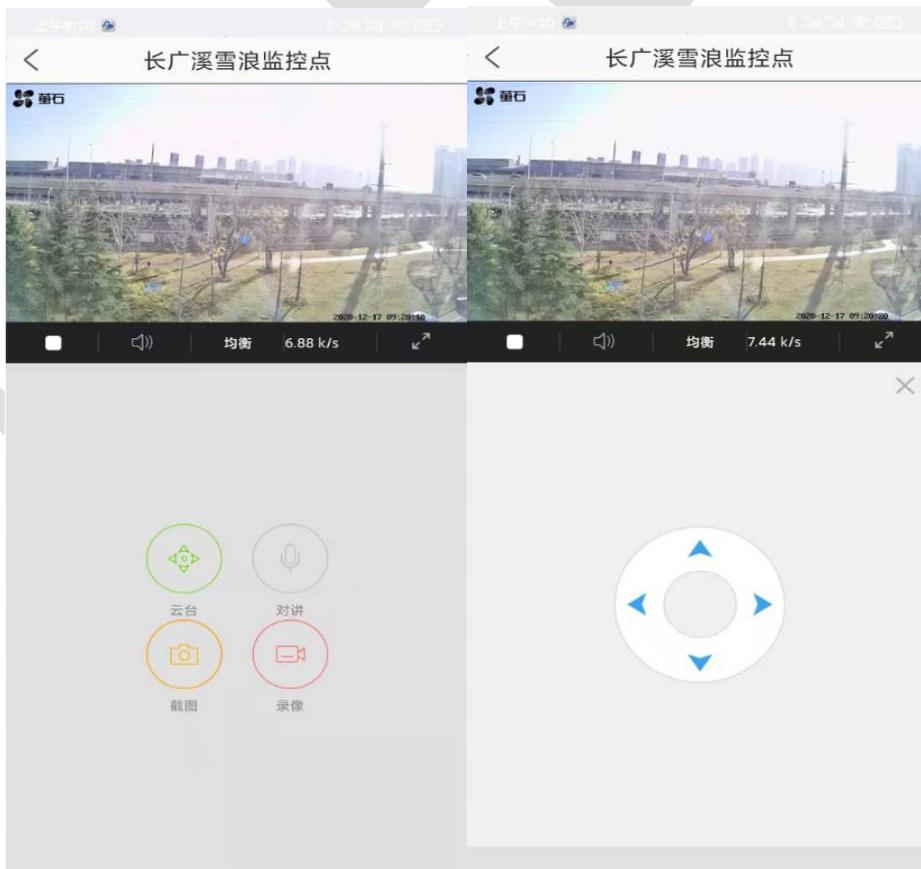

点击【云台】即可调整摄像头的角度（需要摄像头支持远程控制角度）。



-----END-----

河北蓝峰信息科技有限公司

技术支持：400-808-6168

官方网站：www.lanfengkeji.com